KORUR POLİMER A.Ş.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YENİLİKÇİ POLİMERLER

KURUMSAL ÜRÜN & MÜHENDİSLİK KATALOĞU

Yüksek Performanslı Polimer Teknolojileri

Yenilikçi Mühendislik Plastikleri ve Terzi Usulü (Tailor-Made) Plastik Compound Çözümleri Kataloğu · B2B Endüstriyel Hammadde Çözümleri

PA6 & PA66
Cam Elyaf, Mineral & V0 Yanmaz

PP Compound
Talk, Cam Elyaf & Darbe Modifiyeli

PC/ABS & Blend
Yüksek Darbe ve Isıl Kararlılık

Eco-Compound
%100 İleri Dönüştürülmüş (PIR/PCR)



TERZİ USULÜ COMPOUND ÜRETİMİ

Kalıbınıza, Parçanıza ve Çalışma Ortamınıza Özel Formülasyon

Merkez & Üretim: **Kahramankazan / ANKARA**

www.korurpolimer.com · 0312 230 32 04

Biz Kimiz & Ne Yapıyoruz?

Standart Polimerleri Yüksek Performanslı Mühendislik Malzemelerine Dönüştürüyoruz

Compounding (Polimer Alaşımlama) Nedir? Korur Polimer; baz termoplastik reçineleri (PA6, PA66, PP, PC, ABS, PBT) çift vidalı ekstrüzyon hatlarında **cam elyaf, mineral dolgular, darbe dayanım artırıcılar, alev geciktiriciler ve ısı/UV stabilizatörleri** ile ergiyik fazda birleştirerek, nihai parçanın mekanik, ısıl ve elektriksel gereksinimlerine birebir uyumlu granül hammadde üretir.

VİZYON

Vizyonumuz

Mühendislik plastikleri ve özel polimer alaşımları alanında küresel kalite standartlarını belirleyen; metal ikamesi, hafifletme ve döngüsel ekonomi odaklı inovatif reçeteleriyle sanayinin ilk tercih ettiği stratejik çözüm ortağı olmak.

MİSYON

Misyonumuz

Müşterilerimizin kalıp, parça ve çalışma ortamı gereksinimlerine özel terzi usulü (tailor-made) formülasyonlar geliştirerek; en yüksek mekanik/ısıl performansı, sıfır parti sapması ve en optimize birim maliyetle sunmak.



MERKEZ & ÜRETİM TESİSİMİZ

Kahramankazan / ANKARA

Saray Mah. 632. Cad. No: 69 (2/H)

01

Terzi Usulü Reçete

Standart katalog ürünleriyle sınırlı kalmadan, parçanızın darbe, sıcaklık ve çekme (shrinkage) değerlerine özel formül geliştirme.

02

Metal İkamesi & Maliyet

Yüksek cam elyaf takviyeli PA compoundlarımızla metal parçaları plastikleştirerek %50'ye varan ağırlık ve işçilik tasarrufu.

03

Parti İçi & Arası Tutarlılık

Gravimetrik besleme ve homojenizasyon siloları sayesinde her çuvalda ve her siparişte aynı MFI, yoğunluk ve renk (ΔE < 1.0).

04

Çevik Termin & Proses Desteği

Hızlı numune üretimi, esnek sipariş miktarları ve müşterinin enjeksiyon kalıplama parametrelerine yerinde mühendislik desteği.

Üretim Gücümüz & Proses Teknolojisi

Yüksek L/D Oranlı Ko-Rotasyonlu Çift Vidalı Ekstrüzyon ve Hassas Gravimetrik Besleme

Çift Vidalı Ekstrüzyon (Twin-Screw Extrusion) Mühendisliği. Korur Polimer, yüksek kesme (shear) ve karıştırma kabiliyetine sahip modüler vida dizilimli ko-rotasyonlu çift vidalı ekstrüder hatları kullanır. Polimer matrisi içerisine katkı maddelerinin topaklanmadan dağılması (dispersiyon) ve cam elyaf boyunun korunması bu aşamada garanti altına alınır.

ADIM 1 · DOZAJLAMA

Gravimetrik Loss-in-Weight

Baz polimer, mineral, alev geciktirici ve mikro katkıların ±%0.1 hassasiyetle eşzamanlı tartılarak beslenmesi.

ADIM 2 · SİDE-FEEDER

Yan Besleme ile Elyaf Koruma

Cam elyafın ergiyik bölgesine yandan beslenmesiyle elyaf kırılmasının önlenmesi ve maksimum darbe/çekme mukavemeti.

ADIM 3 · DEGAZİFİKASYON

Yüksek Vakum & Filtrasyon

Polimer içerisindeki nem, monomer ve uçucu gazların vakum altında çekilerek gözeneksiz (void-free) granül elde edilmesi.

ADIM 4 · GRANÜLİZASYON

Kurutma & Homojenizasyon

Üniform kesim, santrifüj/akışkan yatak kurutma (<%0.15 nem) ve nem bariyerli alüminyum folyo/octabin ambalajlama.

KO-ROTASYONLU ÇİFT VİDALI EKSTRÜDER HATTI

YÜKSEK TORK · L/D 40–48



±%0.1
Dozajlama Hassasiyeti

<%0.15
Sevkiyat Nem Oranı

%100
Homojen Dispersiyon

Ürün Kodlama Mantığı & Portföy Mimarisi

Korur Polimer Ürün İsimlendirme (Nomenclature) Sistemi ve 5 Ana Ürün Ailesi

ÖRNEK ÜRÜN KODU ÇÖZÜMLEMESİ

KOR – AMID A – GF30 – FR – HS

1 · MARKA ÖNEKİ	2 · BAZ POLİMER AİLESİ	3 · TAKVİYE & DOLGU ORANI	4 · YANMAZLIK SINIFI	5 · ÖZEL MODİFİKASYON
KOR	**AMID A**	**GF30**	**FR**	**HS / UV / HI**
Korur Polimer tescilli compound serisi	AMID A: PA66 · AMID B: PA6 PROP: PP · BLEND: Alaşım	GF: Cam Elyaf (%10–50) T: Talk · MD: Mineral Dolgu	FR: UL94 V0/V1/V2 Alev Geciktirici HFFR: Halojensiz Yanmaz	HS: Isı Stabilizeli · UV: UV Dayanımlı HI: Yüksek Darbe

KOR-AMID A

Poliamid 66 (PA66)

260°C erime noktası ve üstün rijitlik. Otomotiv kaput altı, yüksek sıcaklık ve basınç altında çalışan yapısal parçalar için idealdir.

GF15–GF50 · FR V0

KOR-AMID B

Poliamid 6 (PA6)

Yüksek darbe dayanımı, mükemmel yüzey kalitesi ve kolay işlenebilirlik. Elektrik panoları, el aletleri ve makine dişlilerinde kullanılır.

GF10–GF50 · MD30

KOR-PROP

Polipropilen (PP)

Düşük yoğunluk (hafiflik), kimyasal direnç ve düşük nem emilimi. Beyaz eşya kazan/gövde ve otomotiv iç trimlerinin ana malzemesidir.

T10–T40 · GF20–40

KOR-BLEND

Polimer Alaşımları

PC/ABS, PC/PBT ve PA/ABS alaşımları. İki farklı polimerin en güçlü yönlerini tek granülde birleştirerek darbe ve ısı direnci sağlar.

PC/ABS · UL94 V0

KOR-ECO

Yeşil Seri (PIR/PCR)

Sertifikalı endüstriyel atıklardan ileri dönüştürülmüş (upcycled), karbon ayak izini %65'e kadar düşüren rPA6, rPA66 ve rPP compoundlar.

%100 Geri Dönüşüm

Mühendislik Plastikleri (PA6, PA66 & PC/ABS)

Ağır Mekanik Yük, Yüksek Sıcaklık ve Alev Dayanımı Gerektiren Yapısal Çözümler

KOR-AMID A (PA66) & KOR-AMID B (PA6) Serisi

%10 – %50 Cam Elyaf / Mineral

- **Cam Elyaf Takviyeli (GF15 – GF50):** Çekme mukavemetini 210 MPa seviyesine, ısıl eğilme sıcaklığını (HDT) 250°C'ye taşıyan metal ikamesi kaliteler.
- **Mineral & Cam Küre Dolgulu (MD20 – GB30):** Geniş yüzeyli parçalarda çarpılmayı (warpage) sıfıra indiren izotropik çekme davranışı.
- **Alev Geciktiricili Kaliteler (FR V0 / V1 / V2):** Halojenli ve Kırmızı Fosfor / Halojensiz (HFFR) seçeneklerle UL94 V0 ve GWFI 960°C uyumu.
- **Elastomer Modifiyeli (HI) & Isı Stabilizeli (HS):** -30°C'de dahi kırılmayan yüksek darbe direnci ve 150°C+ sürekli çalışma ömrü.

KOR-BLEND (PC/ABS & Mühendislik Alaşımları)

Yüksek Darbe & Boyutsal Kararlılık

- **Dengeli Sinerji:** Polikarbonatın (PC) yüksek ısı ve darbe mukavemetini, ABS'nin kolay enjeksiyon akışı ve kaplanabilir yüzeyiyle birleştirir.
- **Düşük Çekme & Hassas Tolerans:** Elektronik muhafazalar, şarj üniteleri ve otomotiv kokpit parçalarında sıfır boyutsal sapma.

MEKANİK VE ISIL PERFORMANS ARTIŞI

Katkısız Baz PA66 ile %30 Cam Elyaf Takviyeli **KOR-AMID A GF30** Karşılaştırması



TİPİK ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR

Motor üst kapakları, radyatör su tankları, turbo hava kanalları, yüksek akım konnektörleri, şalter/sigorta gövdeleri, rulman kafesleri ve el aleti gövdeleri.

Polipropilen Çözümleri (KOR-PROP Serisi)

Beyaz Eşya, Otomotiv ve Elektrik-Elektronik İçin Yüksek Performanslı PP Compoundlar

KOR-PROP T10 – T40 / C20 – C40

Talk & Kalsit Dolgulu PP

Mikronize talk ve $CaCO_3$ dolgular ile PP'nin kalıp çekmesini (shrinkage) düşüren, rijitliğini ve ısı altında boyutsal kararlılığını artıran kaliteler.

%10–%40 Talk | Düşük Çekme

- Yüksek yüzey kalitesi ve çizilme direnci
- Kısa çevrim süresi (hızlı soğuma)
- Beyaz eşya dış/iç panelleri, otomotiv torpido ve kapı trimleri

KOR-PROP GF15 – GF40

Cam Elyaf Takviyeli PP

Kimyasal bağlayıcı ajan (Maleik Anhidrit - Coupled) teknolojisi ile cam elyafın PP matrisine kusursuz tutunmasını sağlayan yüksek mukavemetli seri.

%15–%40 Cam Elyaf | Kimyasal Bağlı

- 150°C'ye varan ısıl eğilme sıcaklığı (HDT)
- Deterjan ve kimyasallara tam dayanım
- Çamaşır makinesi kazanları, fan davlumbazları, pompa gövdeleri

KOR-PROP FR V0 / V2

Alev Geciktiricili PP

Elektrik-elektronik ve beyaz eşya güvenlik standartları için geliştirilmiş, damlama yapmayan veya kendi kendine sönen yanmaz PP compoundlar.

UL94 V0 / V2 | GWIT / GWFI

- UL94 V0 / V2 ve Kızaran Tel (GWFI 750°C–960°C) uyumu
- Düşük kalıp korozyonu ve RoHS uyumu
- Buat kutuları, priz kasaları, batarya yuvaları

KOR-PROP HI / EPDM

Yüksek Darbe & Elastomerli PP

POE/EPDM elastomer fazları ile zenginleştirilmiş, sıfır altı sıcaklıklarda (-20°C / -40°C) dahi gevrek kırılma göstermeyen sünek PP alaşımları.

-30°C Darbe | EPDM / POE

- Yüksek Izod/Charpy çentikli darbe direnci
- UV stabilizasyonlu dış ortam dayanımı
- Otomotiv tampon/çamurluk, lojistik kasalar, klipsler

KOR-PROP AB/AF · HİJYENİK SERİ


Bakteri & Küf Önleyici (Antibakteriyel & Antifungal) Hijyenik Polipropilen: Ambalaj ve beyaz eşya için antimikrobiyal koruma · Gıda ambalajı, hijyenik kasa & kapak.

Özel Renk & Yüzey Çözümleri: Tüm KOR-PROP ürünlerimiz, müşteri RAL veya Pantone koduna göre kendinden renklendirilmiş (pre-colored), antistatik veya çizilmezlik (anti-scratch) katkılı olarak üretilebilir.

Yoğunluk Aralığı
0.91 – 1.25
g/cm³

Sürdürülebilirlik & Döngüsel Ekonomi

KOR-ECO Serisi: İleri Dönüşüm (Upcycling) Teknolojisi ile Orijinal Kalitesinde Yeşil Compoundlar

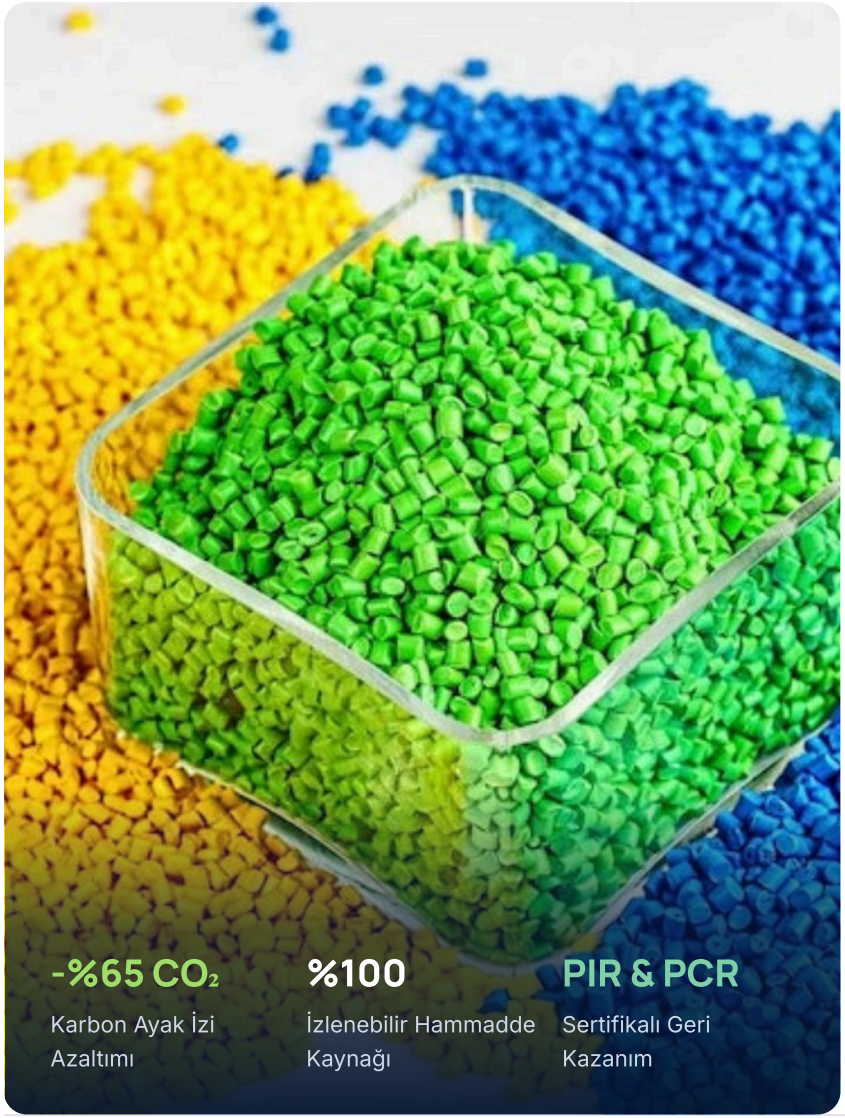

Neden Sıradan Geri Dönüşüm Değil, "Upcycling" (İleri Dönüşüm)?
Standart geri dönüşüm (kırma/granül) işlemlerinde polimer zincirleri kısalır ve malzeme kırılganlaşır. Korur Polimer'in KOR-ECO serisi ise seçilmiş endüstriyel atıkları (PIR) **reaktif zincir uzatıcılar, elastomerik darbe modifiyeleri ve taze cam elyaf/mineral dolgularla** yeniden alaşımlayarak orijinal (virgin) hammaddeye eşdeğer mekanik performans ve parti kararlılığı sunar.

POLİAMİD BAZLI

KOR-ECO rPA6 & rPA66 Serisi

Tekstil elyaf ve endüstriyel enjeksiyon atıklarından geri kazanılan, %15 ile %40 arası cam elyaf takviyeli poliamid compoundlar. Otomotiv braketleri, fanlar ve mobilya aksamlarında doğrudan virgin ikamesi.

PP & ALAŞIM BAZLI

KOR-ECO rPP & rPC/ABS Serisi

Darbe dayanımı ve MFI değeri standardize edilmiş talk/cam elyaf dolgulu geri dönüştürülmüş PP ve PC/ABS kaliteler. Yeşil Mutabakat (CBAM) ihracat hedefleri olan üreticiler için idealdir.

Hibrit Reçete Seçeneği: İhtiyaca göre %30, %50, %70 veya %100 geri dönüştürülmüş içerik oranlarıyla özel sertifikalı üretim.

Avrupa Yeşil Mutabakatı Uyumlu

Sektörel Çözümler & Uygulama Matrisi

Otomotiv, Beyaz Eşya, Elektrik-Elektronik ve Endüstriyel Üretim İçin OEM Standartlarında Polimerler

01 · Otomotiv & Mobilite Çözümleri

Hafiflik · Mukavemet · OEM Uyumu

Araç ağırlığını azaltarak yakıt/batarya verimliliğini artıran, kaput altı yüksek sıcaklık ve kimyasal ortamlarına dayanıklı mühendislik compoundları.

- **Kaput Altı (Under-the-Hood):** Motor kapağı, radyatör su tankı, hava emiş manifoldu, fan davlumbazı → **KOR-AMID A GF30 HS**
- **İç & Dış Trim Aksamları:** Kapı panelleri, orta konsol, tampon braketleri, havalandırma ızgaraları → **KOR-PROP T20 UV / KOR-BLEND PC/ABS**

02 · Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri

Boyutsal Kararlılık · Deterjan & Isı Direnci

Sürekli titreşim, sıcak su, buhar ve kimyasal deterjanlarla temas eden yapısal ve görsel beyaz eşya parçaları için uzun ömürlü reçeteler.

- **Yıkama & Kurutma Grubu:** Çamaşır makinesi kazanları, kasnaklar, pompa gövdeleri → **KOR-PROP GF30 (Kimyasal Bağlı)**
- **Gövde, Panel & Küçük Ev Aletleri:** Kontrol panelleri, süpürge/ütü/kahve makinesi ısı muhafazaları → **KOR-PROP T40 / KOR-AMID B GF30 FR**

03 · Elektrik, Elektronik & Enerji (E&E)

UL94 V0 · GWFI 960°C · Yüksek CTI

Ark oluşumu, kısa devre ve aşırı ısınma risklerine karşı tam yangın güvenliği sağlayan halojenli ve halojensiz (HFFR) yalıtkan compoundlar.

- **Şalt & Dağıtım Ekipmanları:** Sigorta kutuları, klemensler, kontaktör gövdeleri, sayaç kasaları → **KOR-AMID B FR V0**
- **EV Şarj & Elektronik Kutular:** Elektrikli araç şarj soketleri, güç kaynağı/adaptör muhafazaları → **KOR-BLEND PC/ABS FR**

04 · Endüstriyel Makine, İnşaat & Mobilya

Aşınma Direnci · Yüksek Darbe

Metal dişli, burç ve ayakların yerini alan; yüksek yorulma, sürtünme ve darbe dayanımına sahip ağır hizmet tipi polimer çözümleri.

- **Makine & El Aletleri:** Matkap/taşlama gövdeleri, rulman kafesleri, konveyör dişlileri → **KOR-AMID B GF30 HI**
- **Mobilya & Yapı Elemanları:** Ofis koltuğu yıldız ayakları, kolçaklar, ısı yalıtım (thermal break) profilleri → **KOR-AMID B GF30 / KOR-ECO rPA6 GF30**

Ar-Ge Merkezi & 7/24 Kalite Kontrol

Uluslararası ISO / ASTM Standartlarında Doğrulama ve Her Parti İçin Kalite Analiz Sertifikası (COA)

100+
Özel Formülasyon
Aktif Müşteri & Sektör Reçetesi

7 / 24
Sürekli Kalite Takibi
Üretim Hattından Saatlik Numune

%100 COA
Sertifikalı Sevkiyat
Her Lot İçin Analiz Sertifikası

ISO / UL
Standart Test Metotları
Tam İzlenebilir Şahit Numune Arşivi

ISO 1133

MFI / MVR (Erime Akış İndeksi Tayini)

Polimerin ergiyik viskozitesini ve enjeksiyon kalıbını doldurma (akışkanlık) kararlılığını doğrular.

ISO 527 / 178

Çekme, Kopma Uzaması ve Eğilme Modülü Testleri

Üniversal çekme cihazında malzemenin yük taşıma kapasitesi ve rijitlik (MPa) değerlerini ölçer.

ISO 180 / 179

Izod & Charpy Darbe Dayanım Testi

Çentikli ve çentiksiz numunelerde ani darbe enerjisi sönümleme kabiliyetini (kJ/m²) belirler.

ISO 75 / 306

HDT (Isıl Eğilme) & VST (Vicat Yumuşama Sıcaklığı)

Parçanın yük ve yüksek sıcaklık altında formunu koruyabildiği üst sıcaklık sınırını (°C) test eder.

ISO 3451 / UL94

Kül Fırını (Ash Content), Yoğunluk, Nem ve Yanmazlık

600°C+ kül fırınında cam elyaf/mineral dolgu yüzdesini (%±0.5) ve UL94 V0 alev sönümlemesini doğrular.

KALİTE KONTROL EKİPMANI



Üretilen her parti (lot) granül, paketleme öncesinde laboratuvar onayından geçer ve şahit numunesi 2 yıl boyunca arşivlenir.

Teknik Ürün Karşılaştırma Tablosu

Öne Çıkan Standart Compound Kalitelerimiz ve Tipik Mühendislik Değerleri

ÜRÜN KODU	BAZ POLİMER	TAKVİYE / MODİFİKASYON	YOĞUNLUK ISO 1183	ÇEKME DAYANIMI ISO 527	HDT 1.8 MPA ISO 75	YANMAZLIK UL94	ÖNE ÇIKAN ÖZELLİK & TİPİK UYGULAMA
MÜHENDİSLİK PLASTİKLERİ · POLİAMİD							
KOR-AMID A GF30	PA66	%30 Cam Elyaf + Isı Stab.	1.36 g/cm³	195 MPa	250 °C	HB	Yüksek ısıl/mekanik direnç · **Otomotiv Motor Kapağı, Radyatör Tankı**
KOR-AMID B GF30	PA6	%30 Cam Elyaf	1.36 g/cm³	175 MPa	205 °C	HB	Mükemmel yüzey & tokluk · **El Aleti Gövdesi, Dişli, Koltuk Ayağı**
KOR-AMID B FR	PA6	Halojensiz Alev Geciktiricili	1.18 g/cm³	75 MPa	185 °C	V0 (1.6mm)	GWFI 960°C yanmazlık · **Sigorta Kutuları, Klemens, Şalt Ekipmanı**
KOR-AMID A GF25 FR	PA66	%25 Cam Elyaf + V0 Yanmaz	1.58 g/cm³	145 MPa	240 °C	V0 (0.8mm)	Yapısal alev geciktirici · **Kontaktör Gövdesi, EV Batarya Modülü**
POLİPROPİLEN & ALAŞIMLAR							
KOR-PROP T20	PP	%20 Mikronize Talk Dolgulu	1.05 g/cm³	32 MPa	110 °C	HB	Düşük çekme & boyutsal kararlılık · **Beyaz Eşya Panel Gövde, İç Trim**
KOR-PROP GF30	PP	%30 Cam Elyaf (Kimyasal Bağlı)	1.14 g/cm³	88 MPa	148 °C	HB	Yüksek rijitlik & deterjan direnci · **Çamaşır Makinesi Kazanı, Fan**
KOR-PROP AB/AF	PP	Bakteri & Küf Önleyici	0.98 g/cm³	35 MPa	105 °C	HB	Hijyenik yüzey koruması · **Gıda Ambalajı, Hijyenik Kasa & Kapak**
KOR-BLEND PC/ABS	PC / ABS	Darbe & Akış Modifiyeli Alaşım	1.13 g/cm³	56 MPa	115 °C	HB / V0*	Yüksek darbe (-30°C) & parlak yüzey · **Elektronik Kutu, Otomotiv Trim**
SÜRDÜRÜLEBİLİR KOR-ECO SERİSİ							
KOR-ECO rPA6 GF30	rPA6 (PIR)	%100 Geri Dönüşüm + %30 GF	1.36 g/cm³	165 MPa	200 °C	HB	-%65 Karbon ayak izi · **Otomotiv Braket, Yapı & Mobilya Parçaları**
KOR-ECO rPP GF30	rPP (PIR/PCR)	%100 Geri Dönüşüm + %30 GF	1.13 g/cm³	82 MPa	142 °C	HB	-%65 Karbon ayak izi · **Endüstriyel Kasa, Mobilya & Beyaz Eşya**

Not: Tablodaki değerler standart enjeksiyon numuneleri üzerinde ölçülen tipik kılavuz değerlerdir. Her ürün için detaylı TDS (Teknik Bilgi Formu) ve MSDS talep üzerine paylaşılır. *İsteğe bağlı UL94 V0 versiyonu mevcuttur.

Birlikte Üretelim: Proje Sürecimiz

Fikirden Seri Üretime 4 Adımda Terzi Usulü (Tailor-Made) Polimer Geliştirme Yol Haritası

01

ADIM 01

Teknik İhtiyaç Analizi

Parçanızın çalışma sıcaklığı, mekanik yükü, yanmazlık sınıfı (UL94/GWFI), kalıp çekme oranı ve hedef maliyet beklentilerini birlikte analiz ediyoruz.

02

ADIM 02

Ar-Ge Reçete & Numune

Laboratuvarımızda projenize özel reçeteyi ve renk çalışmasını hazırlıyor, enjeksiyon kalıbınızda denemeniz için hızlı pilot numune (25–50 kg) sevk ediyoruz.

03

ADIM 03

Kalıp Denemesi & Onay

Baskı denemelerinizde proses mühendislerimizle destek veriyor; onaylanan reçeteyi müşteriye özel ürün koduyla (TDS/COA) kayıt altına alıyoruz.

04

ADIM 04

Standart Seri Tedarik

7/24 laboratuvar kontrolü altında, her partide sıfır kalite sapması ve zamanında teslimat güvencesiyle seri üretiminizi kesintisiz besliyoruz.

İLETİŞİM & TEKNİK DESTEK

Projenize Özel Polimer Çözümleri İçin Yanınızdayız

Mevcut hammaddenizi optimize etmek, metal parçalarınızı mühendislik plastiklerine dönüştürmek veya ücretsiz numune/TDS talep etmek için uzman mühendislik ekibimizle iletişime geçin.

Gcelik@korurpolimer.com

0312 230 32 04

www.korurpolimer.com

İletişim Bilgileri

Teklif, numune ve teknik talepleriniz için ekibimize doğrudan ulaşabilirsiniz.

SATIŞ VE PAZARLAMA

Güven ÇELİK

0552 440 32 04

WhatsApp 0552 440 32 04

0312 230 32 04

Gcelik@korurpolimer.com

PLANLAMA VE SATIN ALMA

Gamze ÖZTÜRK

0506 299 70 43

WhatsApp 0506 299 70 43

0312 230 32 04

Gozturk@korurpolimer.com

FABRİKA & MERKEZ

Korur Polimer A.Ş.

Saray Mah. 632. Cad. No: 69 (2/H)
Kahramankazan - ANKARA

0312 230 32 04
0312 491 58 18
0312 491 57 92

www.korurpolimer.com

KORUR
SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YENİLİKÇİ POLİMERLER

SÜRDÜRÜLEBİLİR · YENİLİKÇİ · YÜKSEK PERFORMANS · DÖNGÜSEL

Korur Polimer A.Ş. — PA6, PA66, PP, PC/ABS ve %100 döngüsel Eco-Compound serileriyle, kalıbınıza ve parçanıza özel terzi usulü polimer compound çözümleri.

© 2026 Korur Polimer A.Ş. · Tüm hakları saklıdır.

Teknik değerler tipik kılavuz değerlerdir; detaylı TDS/MSDS talep üzerine paylaşılır.